TH7824

VivoTab คู่มือการใช้งาน

ASUS ทุ่มเทในการสร้างผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อปกป้องสุขภาพของผู้บริโภค ในขณะเดียวกันก็ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด ของหนากระดาษในคู่มือ สอดคล้องกับแนวทางการลดการปลอย

สำหรับคู่มือผู้ใช้อย่างละเอียด และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้ดูคู่มือผู้ใช้ที่ให้อยู่ใน VivoTab หรือเยี่ยมชมไซต์สนับสนุนของ ASUS ที่ http://support.asus.com/

การชาร์จไฟแบตเตอรี่

ให้แน่ใจว่าชาร์จแบตเตอรี่แพคจนเต็มก่อนที่จะใช้ VivoTab ในโหมดแบตเตอรี่เป็นระยะเวลานาน จำไว้ว่าอะแดปเตอร์เพาเวอร์จะชาร์จแบตเตอรี่แพคตราบเท่าที่เสียบอยู่กับแหล่งจ่ายไฟ AC ขอให้ตระหนักว่าการชาร์จแบตเตอรี่ขณะเปิดใช้เครื่อง VivoTab อยู่จะใช้เวลานานขึ้น

สำคัญ! อย่าปล่อยให้ VivoTab เชื่อมต่ออยู่กับแหล่งจ่ายไฟ หลังจากที่ชาร์จเต็มแล้ว VivoTab ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เสียบทิ้งไว้กับแหล่งจ่ายไฟเป็นระยะเวลานานๆ

ข้อควรระวังเกี่ยวกับเครื่องบิน

ติดต่อพนักงานสายการบินของคุณ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับบริการบนเครื่องที่เกี่ยวข้องที่สามารถใช้ได้ และข้อจำกัดต่างๆ ที่ต้องปฏิบัติตามเมื่อใช้ VivoTab ของคุณในเที่ยวบิน

สำคัญ! คุณสามารถส่ง VivoTab ของคุณผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ (ที่ใช้ตรวจสิ่งของที่วางบนสายพาน) แต่อย่าให้เครื่องสัมผัสถูกตัวตรวจจับแม่เหล็ก และอุปกรณ์ที่ใช้มือถือ

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

คุณควรใช้VivoTab นี้เฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 0°C (32°F) ถึง 35°C (95°F)

การให้สัมผัสถูกอุณหภูมิที่สูงหรือต่ำมากๆ เป็นระยะเวลานาน อาจทำให้แบตเตอรี่หมดเร็ว หรืออายุแบตเตอรี่สั้นลงได้ เพื่อให้มั่นใจถึงสมรรถนะที่ดีที่สุดของแบตเตอรี่ ให้แน่ใจว่าเก็บแบตเตอรี่ภายในอุณหภูมิสภาพแวดล้อมที่แนะนำ

สิ่งต่างๆ ในกล่องบรรจ

VivoTab



อะแดปเตอร์เพาเวอร์



สายเคเบิลไมโคร USB

เอกสารทางเทคนิค
และใบรับประกัน



ผ้าทำความสะอาด

เข็มเปิดถาดไมโคร
SIM การ์ด

หมายเหตุ:

- ถ้ามีรายการใดๆ เสียหายหรือหายไป ให้ติดต่อร้านค้าปลีกที่คุณซื้อมา
- อะแดปเตอร์เพาเวอร์ที่ให้มาพร้อมเครื่องแตกต่างกันในแต่ละประเทศหรือภูมิภาค

VivoTab ของคุณ

มุมมองด้านหน้า

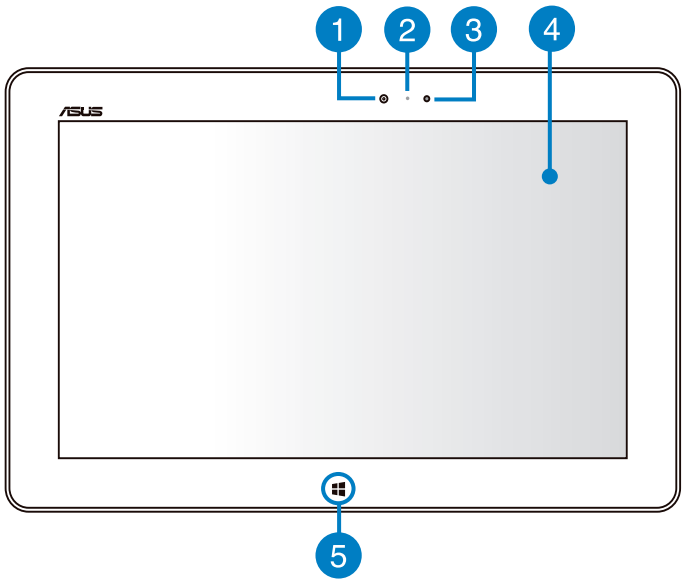

1 **กล้องหน้า**
กล้อง 2 ล้านพิกเซลในตัวนี้
ใช้สำหรับการถ่ายภาพ
หรือบันทึกวิดีโอโดยใช้ VivoTab ของคุณ

2 **ตัวแสดงสถานะกล้อง**
ตัวแสดงสถานะกล้องจะสว่างขึ้นเมื่อกำลังใช้งานกล้องตัวใดตัวหนึ่ง

3 **เซนเซอร์แสงแวดล้อม**
เซนเซอร์แสงแวดล้อม ตรวจจับปริมาณของแสงแวดล้อมในสภาพแวดล้อมของคุณ
โดยทำให้ระบบปรับความสว่างของจอแสดงผลตามสภาพของแสงแวดล้อมโดยอัตโนมัติ

4 **แผงหน้าจอสัมผัส**
แผงหน้าจอสัมผัส อนุญาตุให้คุณใช้งาน VivoTab ขอ
งคุณโดยใช้สไตลัส หรือทาทางในการสัมผัส

5 **ปุ่มสัมผัส Windows® 8**
แตะปุ่มนี้เพื่อกลับไปยังหน้าจอ เริ่ม
ถาคุณอยู่ในหน้าจอ เริ่มอยู่แล้ว,
แตะปุ่มนี้เพื่อกลับไปยังแอปส์สุดท้ายที่คุณเปิด

มุมมองด้านหลัง

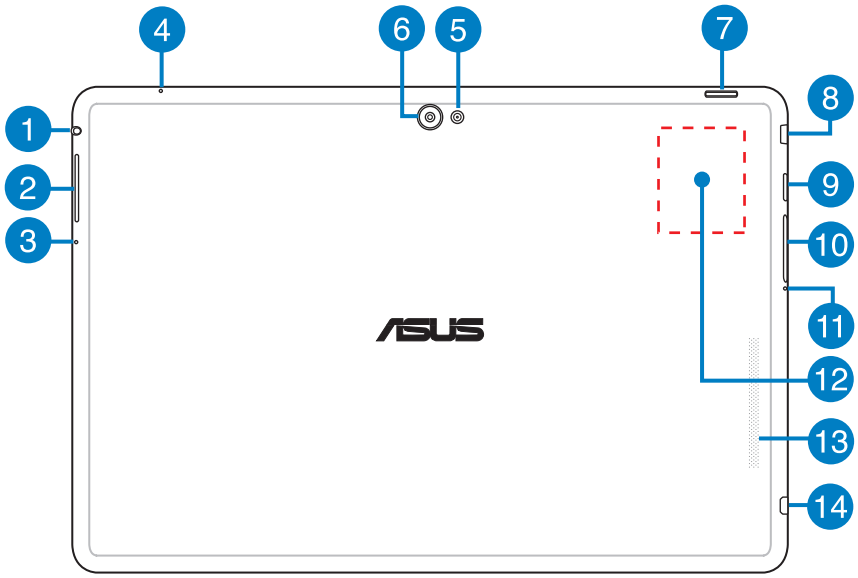

1 **พอร์ตแจ็คคอมโบเอาต์พุตหูฟัง/อินพุตไมโครโฟน**

พอร์ตนี้อนุญาตให้คุณเชื่อมต่อสัญญาณเสียงออกของ VivoTab ไปยังลำโพงที่มีแอมปลิฟายขับหรือหูฟัง นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้พอร์ตนี้เพื่อเชื่อมต่อ VivoTab ของคุณไปยังไมโครโฟนภายนอกได้ด้วย

> **สำคัญ!** สำหรับฟังก์ชั่นไมโครโฟนเข้า แจ็คสนับสนุนเฉพาะไมโครโฟนหูฟังเท่านั้น

2 **ปุ่มระดับเสียง**

กดปุ่มนี้ เพื่อเพิ่มหรือลดระดับเสียง

3 **รูรีเซ็ตด้วยตัวเอง**
ถ้าระบบไม่ตอบสนอง
ให้เสียบคลิปหนีบกระดาษที่ยืดออกเข้าไปในรู
เพื่อบังคับให้ VivoTab ของคุณเริ่มต้นใหม่

> **สำคัญ!** การบังคับให้ระบบเริ่มต้นใหม่
> อาจเป็นผลให้ข้อมูลสูญหาย
> เราแนะนำให้คุณสำรองข้อมูลสำคัญของคุณเป็นประจ

4 **ไมโครโฟน**
ไมโครโฟนโมโนในตัว
สามารถใช้ในการประชุมทางวิดีโอ
การบรรยายด้วยเสียง หรือการอัดเสียงแบบ ง่ายๆ ได

5 **แฟลช LED ของกล้อง**
ใช้แฟลช LED เมื่อถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอในสภาพแว
ดล้อมที่มีแสงน้อย
คุณสามารถตั้งค่าแฟลช LED ไปเป็นการตั้งค่าเหล่านี้:

การตั้งค่า	คำอธิบาย
AUTO (อัตโนมัติ)	ระบบใช้แฟลช LED ในขณะที่ถ่ายภาพโ ดยอัตโนมัติตามสภาพแสงในขณะนั้น
ON (เปิด)	ระบบใช้แฟลช LED ทุกครั้งในขณะที่ถ่า ยภาพในทุกสภาพแสง
TORCH (ไฟฉาย)	ระบบใช้แฟลช LED เป็นแสงต่อเนื่องห รือไฟฉาย ในขณะที่ถ่ายภาพหรือบันทึ กวิดีโอ
OFF (ปิด)	ระบบปิดทำงานแฟลช LED

6 **กล้องหลัง**
กล้อง 8 ล้านพิกเซลในตัวนี้
ใช้สำหรับการถ่ายภาพความละเอียดสูง
หรือบันทึกวิดีโอระดับไฮเดฟฟินิชั่นโดยใช้VivoTab
ของคุณ

7 **ปุ่มเพาเวอร์**
กดปุ่มเพาเวอร์เพื่อเปิดเครื่อง VivoTab ของคุณ,
สั่งให้เข้าสู่โหมดสลีป หรือไฮเบอร์เนต
และปลุกเครื่องขึ้นจากโหมดสลีป หรือไฮเบอร์เนต
กดปุ่มเพาเวอร์ค้างไว้ประมาณห้า (5) วินาที
เพื่อบังคับให้ VivoTab ของคุณปิดเครื่อง
เมื่อเครื่องค้าง

สำคัญ! การบังคับให้ระบบเริ่มต้นใหม่
อาจเป็นผลให้ข้อมูลสูญหาย
เราแนะนำให้คุณสำรองข้อมูลของคุณเป็นประจำ

ตัวแสดงสถานะพลังงานแบตเตอรี่
LED สองสีนี้เป็นการแสดงสถานะที่มองเห็นได้ของ
งพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลือ
ดูตารางด้านล่างสำหรับรายละเอียด:

สี	สถานะ
สีขาว	ชาร์จเต็มที่
สีส้ม	โหมดกำลังชาร์จ
จาง	อะแดปเตอร์ AC ไม่ได้เสียบอยู่กับ VivoTab

8 **พอร์ตไมโคร HDMI**
พอรตนใชสำหรับขั้วตอไมโครไฮเดฟฟินชั่นมัลติมีเดีย อินเตอรเฟซ (HDMI) และสอดคลองกับ HDCP สำหรับการเลน HD DVD, บลูเรย และเนื้อหาที่มีการปองกันอื่นๆ

9 **สล็อตไมโคร SD การด**
VivoTab มาพรอมกับสล็อตเครื่องอานการดหนวยความจำเพิ่มเติม ที่สนับสนุนรูปแบบไมโคร SD, ไมโคร SDHC, และไมโคร SDXC การด

10 **สล็อตไมโคร SIM การด**
VivoTab มาพรอมกับสล็อตไมโคร SIM (โมดูลระบุตัวตนผูใชบริการ) การดในตัว ซึ่งสนับสนุนแถบความถี่ของเครือขาย GSM, WCDMA และ LTE

หมายเหตุ: ดูส่วน การติดตั้งไมโคร SIM การด สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

11 **รูนำถาดไมโคร SIM การดออก**
เสียบเข็มเปดถาดไมโคร SIM การดออกที่ให้มาลงในรูนี้ เพื่อนำถาดไมโคร SIM การดออกมา

12 **แท็กการสื่อสารระยะใกล้ (NFC) ในตัว**
แท็ก NFC ในตัวอนุญาตให้คุณแชรรายชื่อ รูปภาพ วิดีโอ นามบัตร และไฟลอื่นๆ ไดอยางสะดวกสบาย ในการใชแท็ก NFC, ใหวางแท็ก NFC ของVivoTab ของคุณไวใกลๆ อุปกรณที่มี NFC อื่น

13 **ลำโพง**
VivoTab ของคุณติดตั้งลำโพงสเตอริโอคุณภาพสูงมาให้ในตัว นั้นควบคุมจากซอฟตแวร

14 **พอร์ตไมโคร USB 2.0**
ใช้พอร์ตไมโคร USB (บัสอนุกรมสากล) 2.0 เพื่อชาร์จแบตเตอรี่แพคหรือจ่ายพลังงานให้กับ VivoTab ของคุณ

การชาร์จ VivoTab ของคุณ

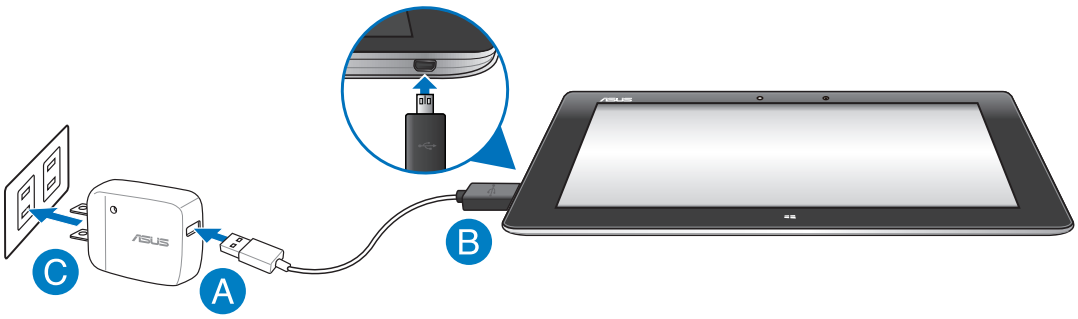

ในการชาร์จ VivoTab ของคุณ:

A เชื่อมต่อสายเคเบิลไมโคร USB เขากับอะแดปเตอร์เพาเวอร์

B เสียบขั้วต่อ USB เข้ากับ VivoTab ของคุณ

C เสียบอะแดปเตอร์เพาเวอร์เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าที่มีสายกราวนด์

สำคัญ!

- ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์เพาเวอร์และสายเคเบิลไมโคร USB ที่มาพร้อม VivoTab เพื่อชาร์จ การใช้อะแดปเตอร์เพาเวอร์ชนิดอื่นอาจทำให้ VivoTab ของคุณเสียหายได
- โปรดลอกฟิล์มป้องกันออกจากอะแดปเตอร์เพาเวอร์และสายเคเบิล ไมโครUSB ก่อนที่จะชาร์จ VivoTab เพื่อป้องกันความเสี่ยง หรือการบาดเจ็บ
- ให้แน่ใจว่าคุณเสียบอะแดปเตอร์เพาเวอร์เข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้าที่ถูกต้อง โดยมีระดับแรงดันไฟฟ้าอินพุตที่ถูกต้อง แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตของอะแดปเตอร์นี้คือ DC5V, 2A
- อย่าปล่อยให้ VivoTab เชื่อมต่ออยู่กับแหล่งจ่ายไฟ หลังจากที่ชาร์จเต็มแล้ว VivoTab ไม่ได้ถูกออกแบบมาให้เสียบทิ้งไว้กับแหล่งจ่ายไฟเป็นระยะเวลานานๆ
- ในขณะที่ใช้ VivoTab ของคุณในโหมดอะแดปเตอร์เพาเวอร์เต้าเสียบไฟฟ้าที่มีสายกราวน์ดต้องอยู่ใกล้กับเครื่อง และสามารถเข้าถึงได้ง่าย
- ชาร์จ VivoTab ของคุณเป็นเวลาแปด (8) ชั่วโมงก่อนที่จะใช้เครื่องในโหมดแบตเตอรี่เป็นครั้งแรก

การติดตั้งไมโคร SIM การ์ด

ก่อนที่คุณสามารถเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายบรอดแบนด์มือถือโดยใช้ VivoTab ได้ คุณจำเป็นต้องติดตั้งไมโคร SIM (โมดูลหมายเลขสมาชิก) การ์ดก่อน

ในการติดตั้งไมโคร SIM การ์ด:

ก. เสียบเข็มเปิดถาดไมโคร SIM การ์ดออกที่ให้มาลงในรูนำถาดไมโคร SIM การ์ดออก เพื่อนำถาดไมโคร SIM การ์ดออกมา

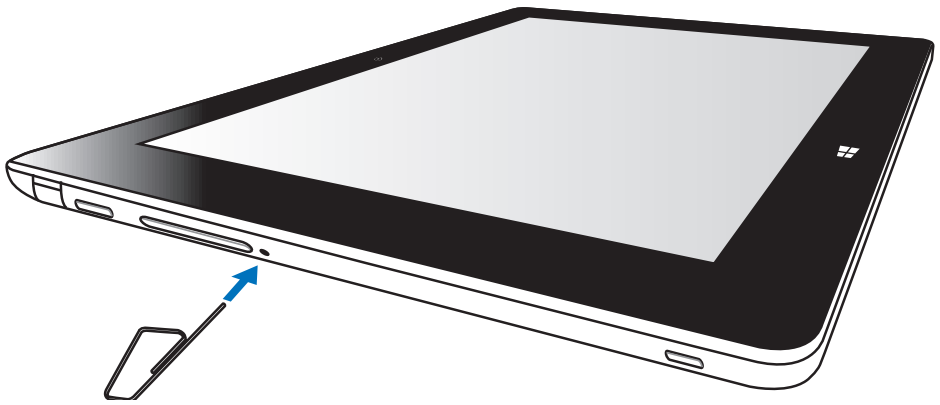

B. จัดทิศทางและวางไมโคร SIM การ์ดบนถาด

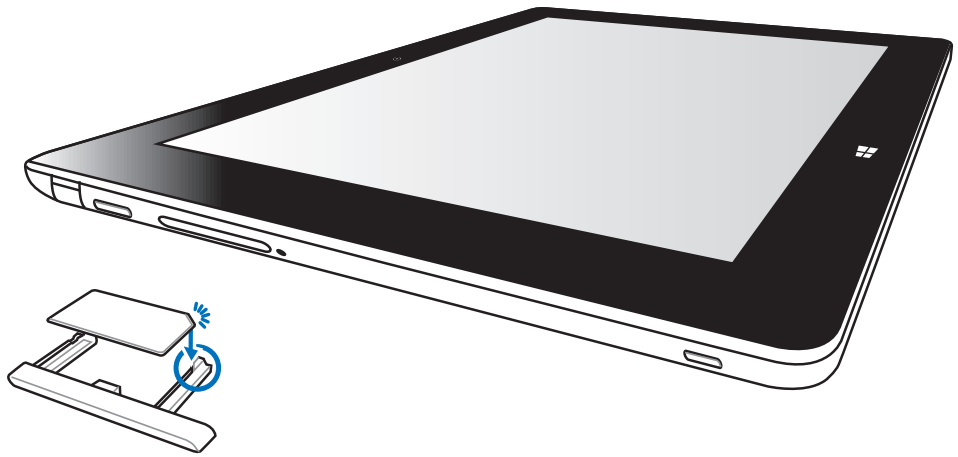

C. เสียบถาดไมโคร SIM การ์ดกลับลงในสล็อต

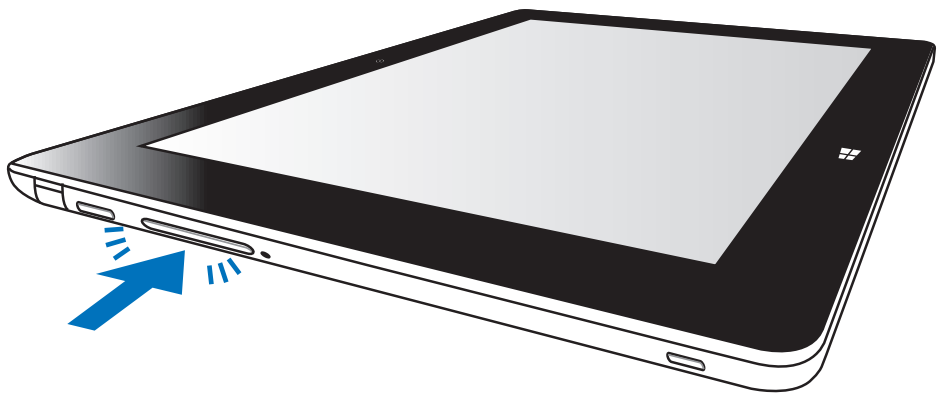

ภาคผนวก

ถ้อยแถลงของคณะกรรมการการสื่อสารกลาง

อุปกรณ์นี้สอดคล้องกับกฎระเบียบ FCC ส่วนที่ 15 การทำงานต้องเป็นไปตามเงื่อนไขสองข้อต่อไปนี้:

- อุปกรณ์ต้องไม่ก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตราย
- อุปกรณ์ต้องสามารถทนต่อการรบกวนใดๆ ที่ได้รับ รวมทั้งการรบกวนที่อาจก่อให้เกิดการทำงานที่ไม่พึง ประสงค์

อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบ และพบว่าสอดคล้องกับข้อจำกัดของอุปกรณ์ดิจิตอลคลาส B ซึ่งเป็นไปตาม ส่วนที่ 15 ของกฎข้อบังคับของคณะกรรมการการสื่อสารกลาง (FCC) ข้อจำกัดเหล่านี้ได้รับการออกแบบ เพื่อให้การป้องกันที่เหมาะสมต่อการรบกวนที่เป็นอันตรายในการติดตั้งบริเวณที่พักอาศัย อุปกรณ์นี้สร้าง ใช้ และสามารถแผ่พลังงานความถี่คลื่นวิทยุ และถ้าไม่ได้ติดตั้งและใช้อย่างเหมาะสมตามที่ระบุในขั้นตอนการใช้งาน อาจก่อให้เกิดการรบกวนที่เป็นอันตรายต่อการสื่อสารวิทยุ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการรับ ประกันว่าการรบกวนจะไม่เกิดขึ้นในกรณีที่ติดตั้งอย่างเหมาะสม ถ้าอุปกรณ์นี้ก่อให้เกิดการรบกวนกับ บริการการสื่อสารต่อวิทยุหรือการรับโทรทัศน์ ซึ่งสามารถทราบได้โดยการเปิดและปิดอุปกรณ์ คุณควรพยายามแก้ไขการรบกวนโดยใช้วิธีดังต่อไปนี้หนึ่งหรือหลายวิธีรวมกัน:

- ปรับทิศทางหรือเปลี่ยนสถานที่ของเสาอากาศรับสัญญาณ
- เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และเครื่องรับสัญญาณ
- เชื่อมต่ออุปกรณ์ลงในเต้าเสียบในวงจรที่แตกต่างจากที่ใช้เสียบเครื่อง รับ อยู่
- ปรึกษาตัวแทนจำหน่าย หรือช่างเทคนิควิทยุ/โทรทัศน์ที่มีประสบการณ์เพื่อขอความช่วยเหลือ

การเปลี่ยนแปลงหรือดัดแปลงที่ไม่ได้รับการเห็นชอบโดยองค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องความสอดคล้อง จะทำให้สิทธิ์ในการใช้อุปกรณ์ของผู้ใช้สิ้นสุด

เสาอากาศที่ใช้สำหรับการรับส่งสัญญาณนี้ ต้องไม่ถูกย้ายสถานที่ หรือทำงานรวมกับเสาอากาศหรือเครื่องรับส่งสัญญาณอื่นๆ

ข้อมูลการรับสัญญาณ RF (SAR)

เครื่องรุ่นนี้มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดระหว่างประเทศเกี่ยวกับการรับสัญญาณวิทยุ

อุปกรณ์ไร้สายของคุณเป็นทั้งเครื่องส่งและเครื่องรับสัญญาณวิทยุ โดยออกแบบมาให้มีความสามารถในการรับคลื่นวิทยุได้จำกัด คำแนะนำเหล่านี้ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยองค์กรวิทยาศาสตร์อิสระ ICNIRP และ IEEE, และมีการรวมค่าเผื่อเพื่อความปลอดภัยที่ได้รับการออกแบบเพื่อให้มั่นใจถึงการป้องกันต่อทุกคน โดยไม่คำนึงถึงอายุและสุขภาพ

ข้อกำหนดนี้ใช้หน่วยในการวัดที่รู้จักกันในชื่อ Specific Absorption Rate หรือ SAR ขีดจำกัด SAR ของ FCC ใน ANSI/IEEE C95.1 และ OET Bulletin 65 ส่วน C มีค่าเทากับ 1.6 วัตต์/กก. ค่า SAR สูงสุดสำหรับแถบความถี่แต่ละยานถูกแสดงไว้ด้านล่าง:

ASUS VivoTab (FCC ID: MSQK0Y)

ค่า SAR ของ FCC

แถบความถี่	สเกล SAR 1g (W/Kg)
GSM850	1.13
GSM1900	1.03
WCDMA แถบความถี่ V	1.06
WCDMA แถบความถ IV	1.30
WCDMA แถบความถ II	1.25
LTE แถบความถ 17	0.55
LTE แถบความถ 5	0.62
LTE แถบความถ 2	1.28
LTE แถบความถ 4	1.39
WLAN2.4G	1.11

การประกาศความสอดคล้องกับ EC

ผลิตภัณฑ์นี้สอดคล้องกับระเบียบข้อบังคับของข้อกำหนด R&TTE 1999/5/EC คุณสามารถดาวน์โหลดประกาศความสอดคลองได้จาก http://support.asus.com

ข้อจำกัดของความรับผิดชอบ

อาจมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นเนื่องจากส่วนของ ASUS หรือความรับผิดชอบอื่น คุณมีสิทธิ์ที่จะกู้คืนความเสียหายจาก ASUS ในสถานการณ์ดังกลาว โดยไม่คำนึงถึงหลักการที่คุณมีสิทธิ์ที่จะเรียกรองความเสียหายจาก ASUS, ASUS จะรับผิดชอบเป็นจำนวนเงินของความเสียหายสำหรับการบาดเจ็บของร่างกาย (รวมทั้งการเสียชีวิต) และความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินจริงและทรัพย์สินส่วนบุคคลที่สามารถจับต้องได้; หรือความเสียหายที่แท้จริงอื่น และความเสียหายทางตรงที่เป็นผลจากความละเลยหรือการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ทางกฎหมายภายใต้ถ้อยแถลงของการรับประกันนี้ ไม่มากไปกว่าราคาที่แสดงไว้ของผลิตภัณฑ์แต่ละอย่าง

ASUS จะรับผิดชอบเฉพาะความเสียหาย เนื่องจากการสูญหาย ความเสียหาย หรือการเรียกรองใดๆ ตามที่ระบุภายใต้ถ้อยแถลงการรับประกันนี้

ข้อจำกัดนี้ยังใช้กับผู้จำหน่ายและร้านค้าปลีกของ ASUS ด้วย นี่เป็นความรับผิดชอบสูงสุดที่ ASUS, ผู้จำหนาย หรือรานค้าปลีกของคุณจะรับผิดชอบ

ASUS จะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับสถานการณ์เหล่านี้:
(1) บริษัทอื่นเรียกร้องความเสียหายจากคุณ;
(2) การสูญหาย หรือความเสียหายของรายการบันทึกหรือข้อมูลของคุณ; หรือ (3) ความเสียหายพิเศษ,
อุบัติเหตุ หรือความเสียหายทางออม หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา (รวมทั้งการสูญเสียผลกำไร
หรือการที่ไม่สามารถประหยัดได้) แม้ว่า ASUS,
ผู้จำหน่าย หรือร้านค้าปลีกของคุณจะได้รับแจ้งว่าอาจมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายเหล่านั้น

การป้องกันการสูญเสียการได้ยิน

เพื่อป้องกันความเสียหายของระบบรับฟังที่อาจเป็นไปได้
อย่าฟังด้วยระดับเสียงที่สูงเป็นระยะเวลานาน

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

สำหรับประเทศฝรั่งเศส ตามที่จำเป็นต้องดำเนินการตามบทบัญญัติของฝรั่งเศสที่ L. 5232–1, อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบว่าสอดคล้องกับข้อกำหนดแรงดันเสียงในมาตรฐาน NF EN 50332–2:200NF และ EN 50332–1:20000

เครื่องหมาย CE

CE

เครื่องหมาย CE สำหรับอุปกรณ์ที่ไม่มี LAN ไร้สาย/บลูทูธ

รุ่นที่ส่งมอบของอุปกรณ์นี้ สอดคล้องกับความต้องการของข้อกำหนด EEC ที่ 2004/108/EC "ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า" และ 2006/95/EC "ข้อกำหนดแรงดันไฟฟ้าต่ำ"

ข้อมูลการสัมผัสถูก RF (SAR) – CE

อุปกรณ์นี้มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด EU (1999/519/EC) เกี่ยวกับขอจำกัดในการสัมผัสถูกสนามแม่เหล็กไฟฟ้าของผู้คนในที่สาธารณะทั่วไป ตามวิธีของการป้องกันสุขภาพ

ข้อจำกัดต่างๆ เป็นส่วนของคำแนะนำที่ครอบคลุมสำหรับการป้องกันในที่สาธารณะทั่วไป คำแนะนำเหล่านี้ได้รับการพัฒนาขึ้นและตรวจสอบโดยองค์กรวิทยาศาสตร์อิสระ ผ่านการประเมินของการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ตามปกติและทั่วถึง หน่วยของการวัดขีดจำกัดที่แนะนำของสภายุโรปสำหรับอุปกรณ์มือถือต่างๆ คือ "อัตราดูดซึมเฉพาะ" (SAR) และขีดจำกัด SAR คือ 2.0 วัตต์/กก. เฉลี่ยต่อน้ำหนักเนื้อเยื่อร่างกาย 10 กรัม อุปกรณ์มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของคณะกรรมการระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการป้องกันการแผ่รังสีแบบไม่ไอโอไนซ์ (ICNIRP)

สำหรับการทำงานที่อยู่ใกล้กับร่างกาย อุปกรณ์นี้ได้รับการทดสอบและมีคุณสมบัติสอดคล้องกับคำแนะนำในการสัมผัสถูกของ ICNRP และมาตรฐานของสหภาพยุโรป EN 62311 และ EN 62209-2 SAR ถูกวัดเมื่ออุปกรณ์สัมผัสกับร่างกายโดยตรงในขณะที่กำลังส่งสัญญาณที่ระดับความแรงเอาต์พุตสูงสุดในทุกย่านความถี่ของอุปกรณ์มือถือ

ค่า SAR สูงสุดสำหรับแถบความถี่แต่ละย่านถูกแสดงไว้ด้านล่าง:

ค่า SAR ของ CE

แถบความถี่	SAR 10g (W/Kg)
GSM900	1.05
GSM1800	0.79
WCDMA แถบความถี่ V*	0.51
WCDMA แถบความถ VIII	0.73
WCDMA แถบความถ I	1.38
LTE แถบความถ 20	0.63
LTE แถบความถ 3	1.07
LTE แถบความถ 7	0.71

* ใช้ไม่ได้ในประเทศแถบยุโรปส่วนใหญ่

ข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทางไฟฟ้า

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กระแสไฟฟ้าสูงถึง 6A และมีน้ำหนักมากกว่า 3 กก. ต้องใช้สายไฟที่ได้รับการรับรองที่ มากกว่า หรือเทากับ: H05VV-F, 3G, 0.75mm^2 หรือ H05VV-F, 2G, 0.75mm^2

บริการรีไซเคิล/การนำกลับของ ASUS

โปรแกรมการรีไซเคิลและนำกลับของ ASUS มาจากความมุ่งมั่นของเราในการสร้างมาตรฐานสูงสุดสำหรับการปกป้องสิ่งแวดล้อมของเรา เราเชื่อว่าการให้ทางแก้ปัญหาสำหรับคุณ จะทำให้สามารถรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ แบตเตอรี่ และชิ้นส่วนอื่นๆ รวมทั้งวัสดุบรรจุหีบห่อของเราอย่างมีความรับผิดชอบ โปรดไปที่ http://csr.asus.com/english/Takeback.htm สำหรับข้อมูลในการรีไซเคิลอย่างละเอียดในภูมิภาคต่างๆ

ประกาศเกี่ยวกับการเคลือบ

สำคัญ! เพื่อให้เป็นฉนวนไฟฟ้า และรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า มีการใช้สารเคลือบเพื่อป้องกันตัวเครื่องของ ASUS แท็บเล็ต ยกเว้นที่ ด้านข้างซึ่งมีพอร์ต IO อย

การทิ้งอย่างเหมาะสม

มีความเสี่ยงจากการระเบิด ถ้าใส่แบตเตอรี่ชนิดที่ไม่ถูกต้อง ทิ้งแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วตามขั้นตอนที่ระบุไว้

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ลงในถังขยะของชุมชน
สัญลักษณถังขยะ
มีลอถูกขีดฆามีความหมายว่าห้ามทิ้งแบตเตอรี่ลงใ
นถังขยะ ของชุมชน

อย่าทิ้งเครื่อง VivoTab ปะปนกับของเสียในชุมชน
ไดรับการออกแบบเพื่อให้นำชิ้นส่วนต่างๆ มาใช้ซ้ำ
และ รีไซเคิลไดอย่างเหมาะสม
สัญลักษณถังขยะติดลอที่มี เครื่องหมายกากบาท
เป็นการระบุว่าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ
(อุปกรณ์ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์
และแบตเตอรี่เหรียญที่มี ส่วนประกอบของปรอท)
ปะปนไปกับของเสียทั่วไปจาก ภายในบาน
ตรวจสอบกฎระเบียบใน ท้องถิ่น
เกี่ยวกับวิธี กำจัด เครื่องใช้ไฟฟ้าทิ้ง

อย่าทิ้ง VivoTab ลงในกองไฟ อย่าลัดวงจรหน้าสั
มผัสต่างๆ อย่าถอดชิ้นส่วน VivoTab

ข้อมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ คัดลอก เก็บในระบบที่สามารถเรียกกลับมาได้ หรือแปลส่วนหนึ่งส่วนใดของคู่มือฉบับนี้เป็นภาษาอื่น ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์ที่บรรจุอยู่ภายใน ยกเว้นเอกสารที่ผู้ซื้อเป็นผู้เก็บไว้เพื่อจุดประสงค์ในการสำรองเท่านั้น โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจาก ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”)

ASUS และโลโก้ VivoTab เป็นเครื่องหมายการค้าของ ASUSTek Computer Inc.

ข้อมูลในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

ลิขสิทธิ์ถูกต้อง ฉ 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. สงวนลิขสิทธ

ชื่อรุ่น: K0Y (ME400CL)

ผู้ผลิต	ASUSTek COMPUTER INC.
ที่อยู่ เมือง	4F, No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
ประเทศ	TAIWAN
ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งในยุโรป	ASUS COMPUTER GmbH
ที่อยู่ เมือง	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
ประเทศ	GERMANY